



ColorEdge® CS230/CX240

Kalibrering af Farve LCD Monitor

Installations-vejledning

Vigtigt

Læs PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt.

1



Skærm



PRECAUTIONS
(SIKKERHEDS
FORANSTALTNINGER)




Setup Guide
(Installations-vejledning)




ColorNavigator Quick Reference
(ColorNavigator – Hurtig reference)
(Kun ColorNavigator licenserede modeller)




EIZO LCD Utility Disk




Strømledning



FD-C39
Digitalt signalkabel
(DVI)



PM200
Digitalt signalkabel
(Mini DisplayPort)
* CX240




MD-C93
EIZO USB-kabel

2



Et grafikkort i overensstemmelse med VESA-standard og CEA-861-standard er påkrævet.

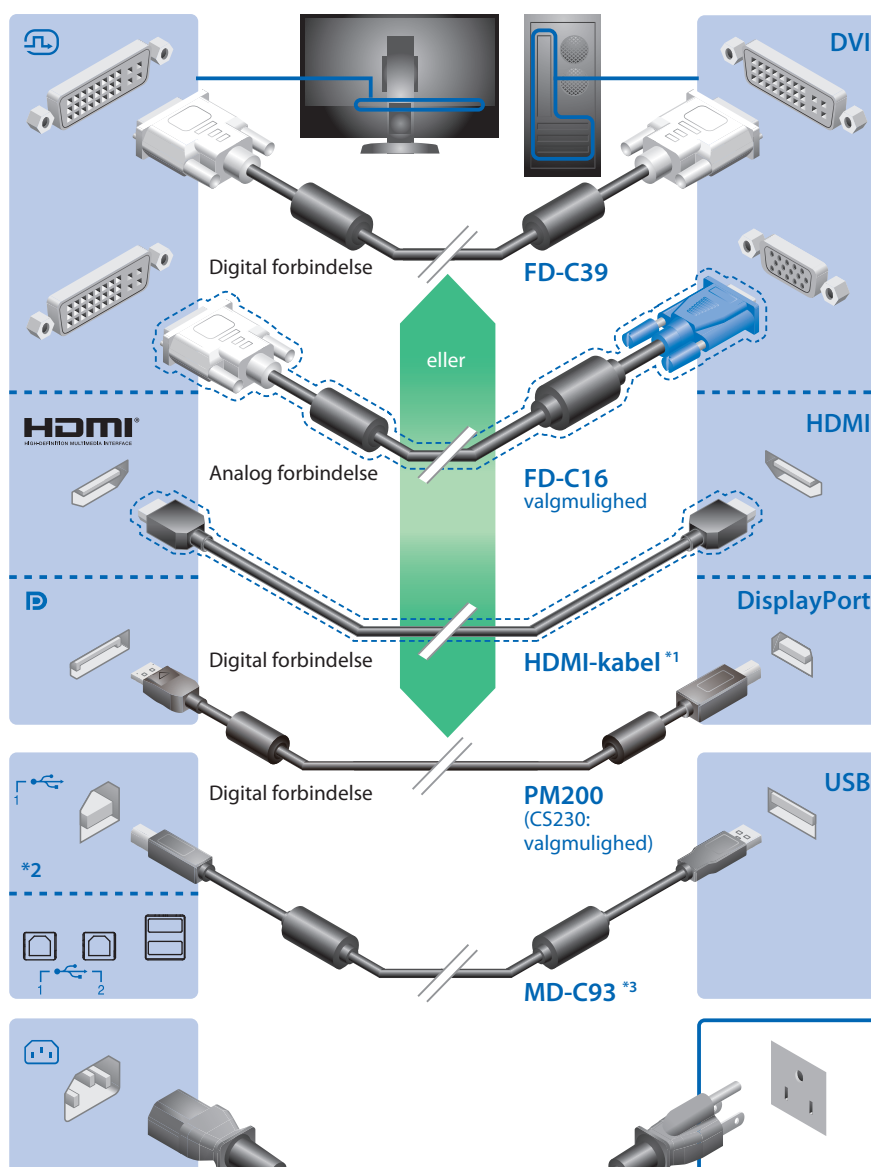


*1 Kommercielt tilgængeligt produkt. Anvend et produkt, der er i stand til at håndtere høj hastighed.

*2 USB-port (opad) 1 er aktiveret som standard.


*3 USB ledningen er nødvendig til kalibrering. Kontroller at monitor og PC er forbundet med USB ledningen.

3



1

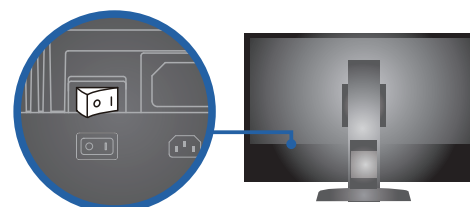

2

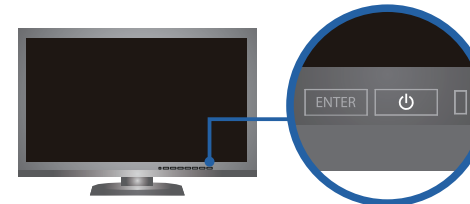

4

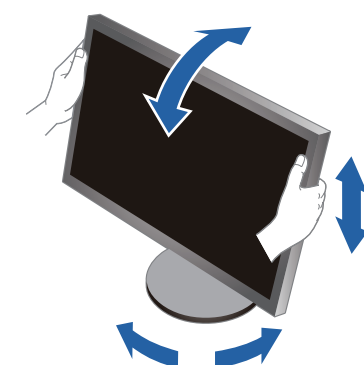

5


1



2




3



4



5



6



7




8



EIZO LCD programdisk indeholder yderligere oplysninger.

*Licens til ColorNavigator er nødvendig for at bruge ColorNavigator. Detaljer om licensen til ColorNavigator findes på CD-ROM med Brugervejledning for skærmen.



A diagram illustrating the rotation of a monitor. On the left, a monitor is shown at a steep angle, tilted away from the viewer. A green curved arrow indicates the direction of rotation. A second green curved arrow points to the right, leading to a second monitor on the right, which is shown in a vertical, upright position. This visualizes the concept of a monitor being rotated to a vertical orientation.

Hvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt følgende afhjælpningsforslag, skal du kontakte din lokale EIZO forhandler.

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- a) Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
- b) Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
- d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten $\geq 5^\circ$).
- e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. $\pm 180^\circ$). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g) Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1080 (CS230) / 1920 x 1200(CX240) Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholffrequenz, non interlaced.
Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast).

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“